

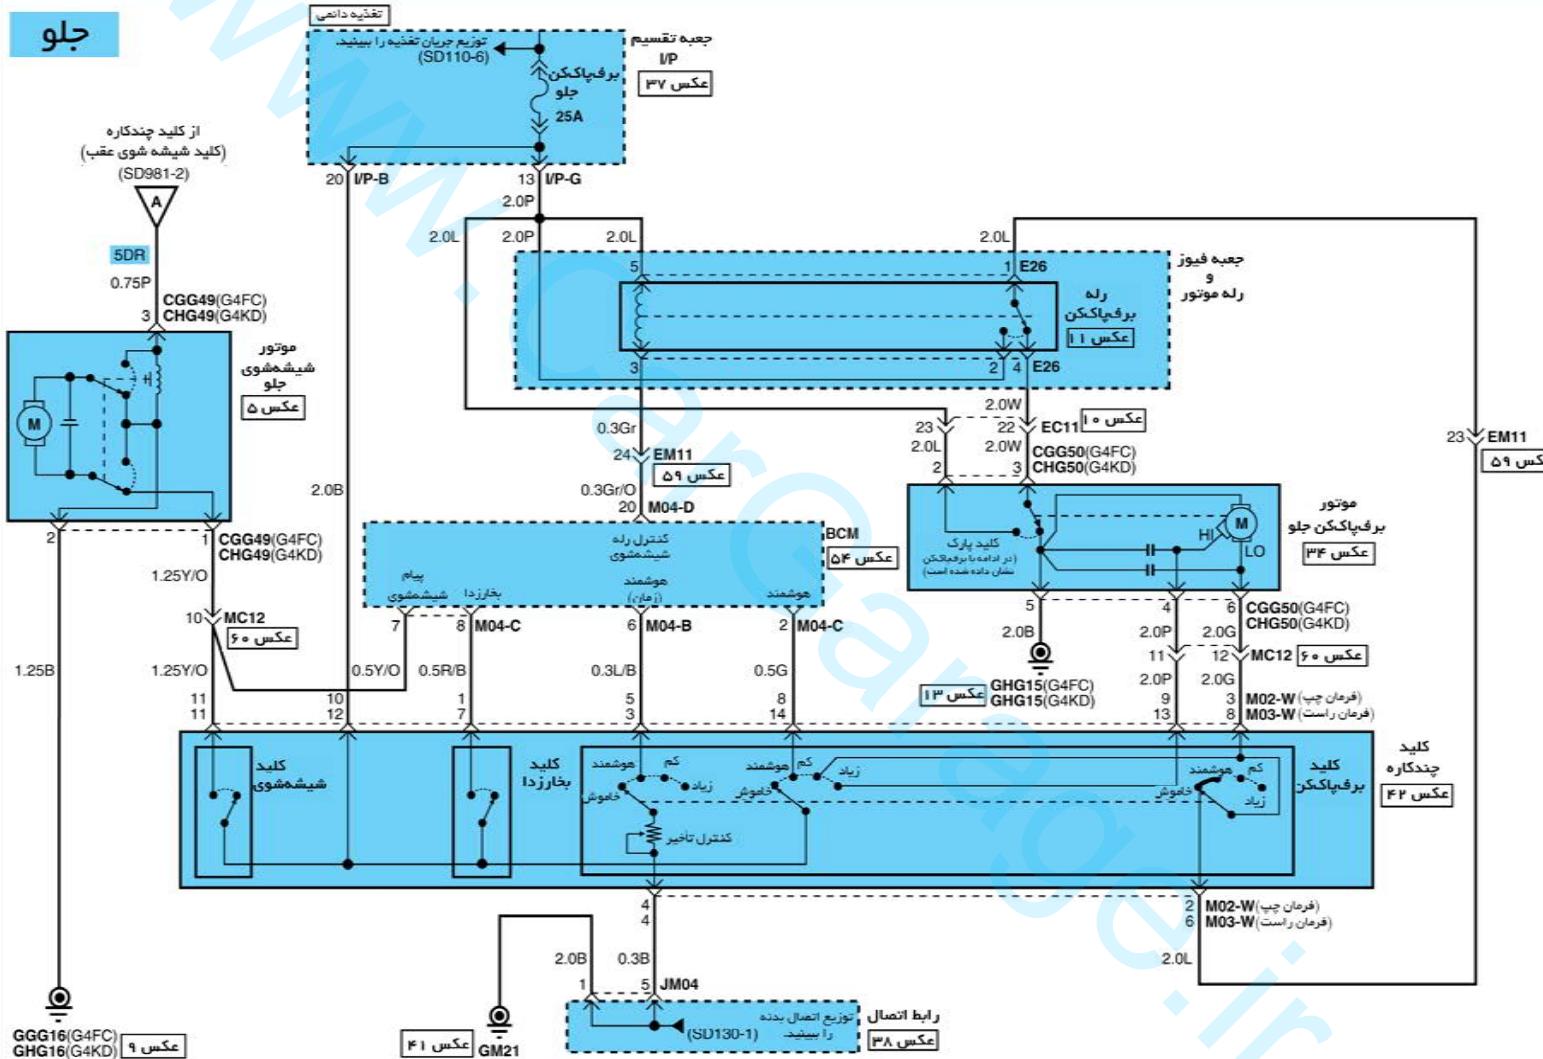


برف پاکن و شیشهشوی

E3B38D4A

برف پاکن و شیشهشوی (۱)

SD981-1

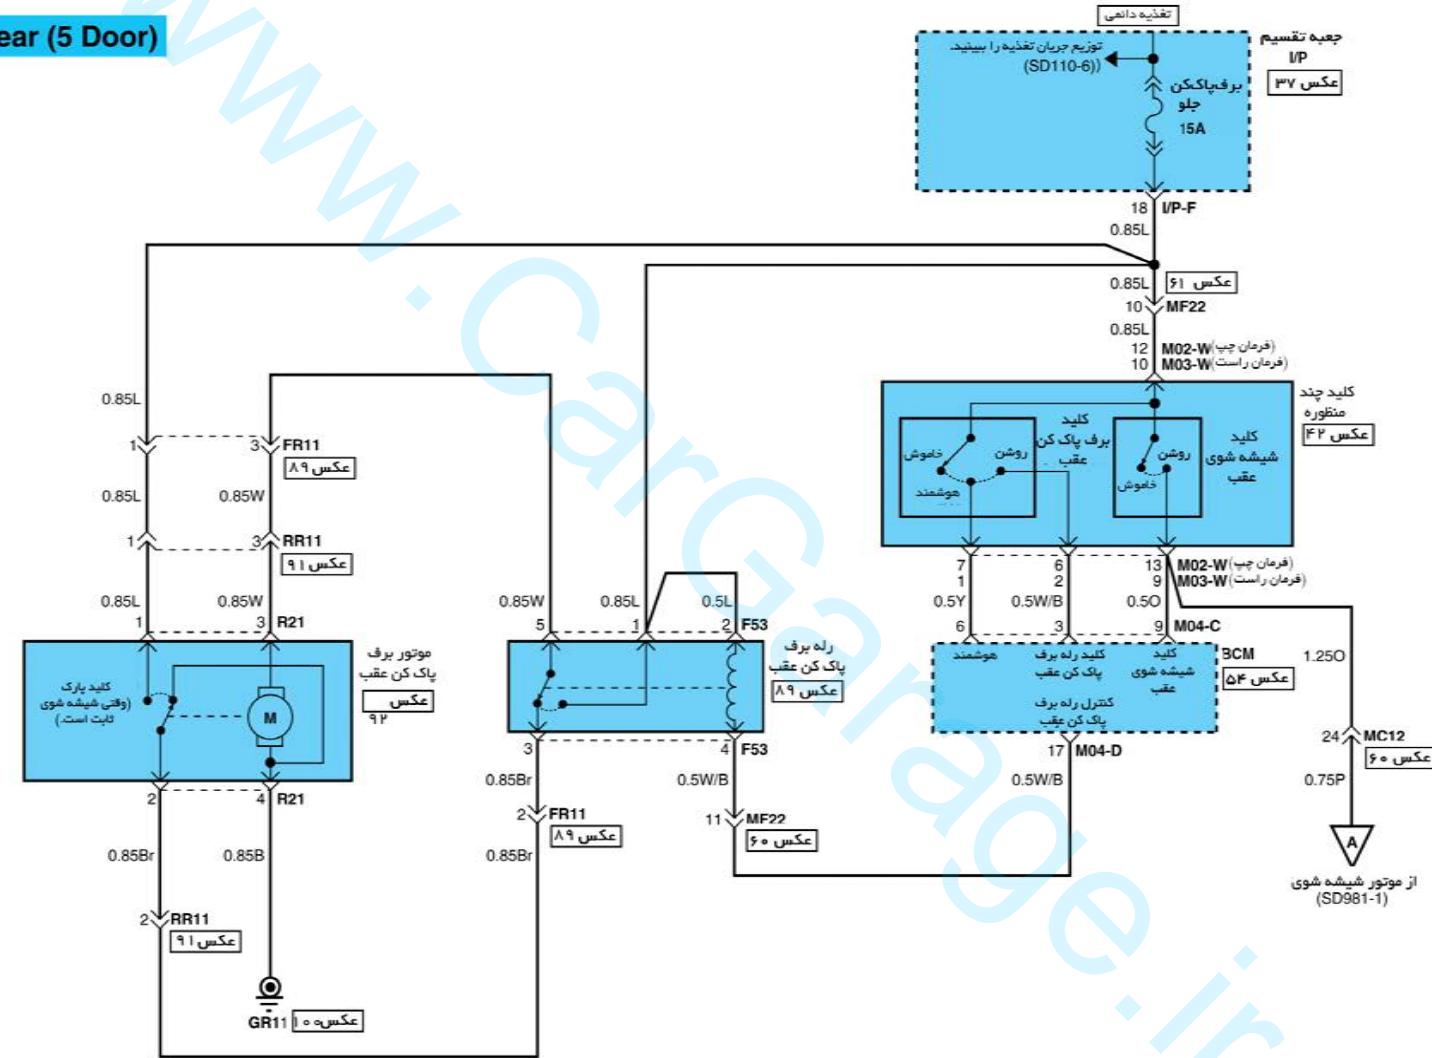


ETDSD11981AL

سیستم شیشه‌شوی و برف‌پاک کن
سیستم شیشه‌شوی و برف‌پاک کن(۱)

SD981-2




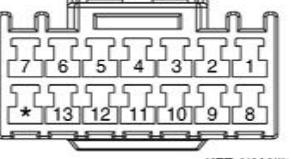
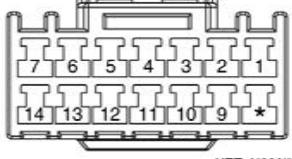


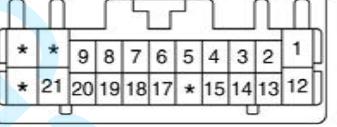

Rear (5 Door)



سیستم شیشه شوی و برف پاک کن

سیستم شیشه شوی و برف پاک کن (۳)

SD981-3

CGG49  KET_090IIWP_03F_B	CGG50  KUM_NMWP_06F_B	CHG49  KET_090IIWP_03F_B	CHG50  KUM_NMWP_06F_B
E26  CR05F011	F53  KET_250_05F_W_RLY	M02-W  KET_N090III_14F_W	M03-W  KET_N090III_14F_W
M04-B  KET_0407_16F_W	M04-C  KET_0407_12F_W	M04-D  KET_0407_22F_W	R21  KUM_CS_04F_W_DGY

ETDSD11981CL



مقدمه



(۴) مقدمه

GI-4

۶) اختصارات رنگ سیم

اختصارات زیر برای رنگبندی سیمها در تمودارهای شعاعیک مدارها استفاده می‌شود.

نماد	رنگ سیم	نماد	رنگ سیم
B	مشکی	O	نارنجی
Br	کوهه‌ای	P	صورتی
G	سیز	R	قرمز
Gr	خاکستری	W	سفید
L	آبی	Y	زد
Lg	سیز روشن	Pp	ارغوانی
T	خرابی	Li	آبی روشن

*  رنگ راه راه مشکی زرد (دو رنگ)
 رنگ زمینه

۷) رده‌بندی دسته‌سیم

اتصالات سیمهای برقی مطابق سیم‌بندی قطعات در جانهایی سیم‌کشی رده‌بندی شده‌اند.

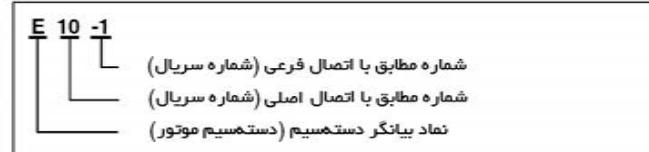
نماد	نام سیم‌کشی	موقعیت
C	کنترل، سیم‌کشی کوبل جرمه	محفظه موتور / سرنشین
D	سیم‌کشی در راننده / سرنشین، سیم‌کشی در عقب راست / چپ	در
E	جلو، دسته‌سیم پخش انتهایی جلو دسته‌سیم بازی	محفظه موتور، بازی
F	دسته‌سیم بیرونی داخل سپر، دسته‌سیم کفی	کف، سپر
M	دسته‌سیم بیرونی کنسول، اصلی	محفظه سرنشین، سطح تحت تصادف
R	سیم‌کشی سقف	سقف

* لازم است به نماد نام سیم‌کشی روی جانهایی‌های دسته‌سیم‌ها برای جزئیات نماد بسته به نوع خودرو رجوع شود.

۸) شناسایی اتصال

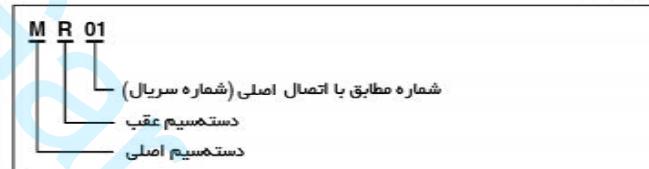
نماد شناسایی اتصال، در برگیرنده نماد رده‌بندی موقعیت دسته‌سیم مناسب با موقعیت و شماره اتصال آن است.

برای مثال:



توجه
 اتصالاتی که هر دسته‌سیم را وصل می‌کنند با نمادهای زیر نشان داده می‌شود.

برای مثال:



شناسایی جعبه (بلوک) اتصال
 نماد شناسایی بلوک اتصال در برگیرنده نماد رده‌بندی موقعیت دسته‌سیم مناسب با موقعیت و شماره اتصال آن است.

برای مثال:



نمادها

(۱) نمادها

EAAFFD8A

نماد	معنی	نماد	معنی
	نماد نقطه واحد		نماد بخشی از نقطه
	اتصال مستقیم به نقطه		خط موج دار به معنی شکستگی سیم و/ا پیوستگی ارتباط است
	اتصال به سیم متصل به نقطه		مسیر جریان در صفحه مشابه (همین) یا منحصر دیگری ادامه دارد. پیکان چشم حرف A در شکل نکاه کنید
	پایه پیچی روی نقطه		یک سیم به هدار دیگری وصل شده است. این سیم دورباره روی همان هدار که پیکان نقطه‌گذاری می‌کند نشان داده می‌شود.
	اتصال پوسته قلزی نقطه به بندن		پیوندهای شماره‌گذاری شده‌اند و با دایره‌های تور تماش داده می‌شوند. موقعیت دقیق ارتباط ممکن است در طول خود را تغییر کند.
	نام نقطه در گوش رسپ بایانی نقطه		این نماد به معنی اتصال انتهای سیم به پخش قلزی بندن است
	شماره عکس		

نماد	معنی	نماد	معنی
	(RFI) روش حفاظتی سیم رادیو همیشه به بندن وصل است		دو رشتهدای
	تک رشتهدای		دیود
	دیود توری		دیود زن
	NPN		PNP
	این کلیدها با هم حرکت می‌کنند. قطعه‌چین به معنی ارتباط مکانیکی بین کلیدهاست.		کلید تک نقطه‌ای
	کرمکن		

ETDG190006L

نمادها

نمادها (۲)

GI-7

قطع	نماد	معنی	قطع	نماد	معنی
۱		ستسوز	۶		خازن
۲		مقاومت حرارتی	۷		بلندگو
۳		انترکتور	۸		بوی، بیز، سوت، رنگ
۴		سیمپوچ	۹		اتصال باز در حالت عادی
۵		موتور الکتریکی	۱۰		این رله‌ای است که در حالت بیود جریان در سیمپوچ آن نشان داده شده است، وقتی جریان از سیمپوچ بگذرد، اتصال تغییر وضعیت می‌دهد.
۶		باتری	۱۱		رله داخلی دیود
۷			۱۲		رله داخلی مقاومت

