


## آینه برقی‌های بیرون E637393C

آینه برقی‌های بیرون (۱)



SD876-1

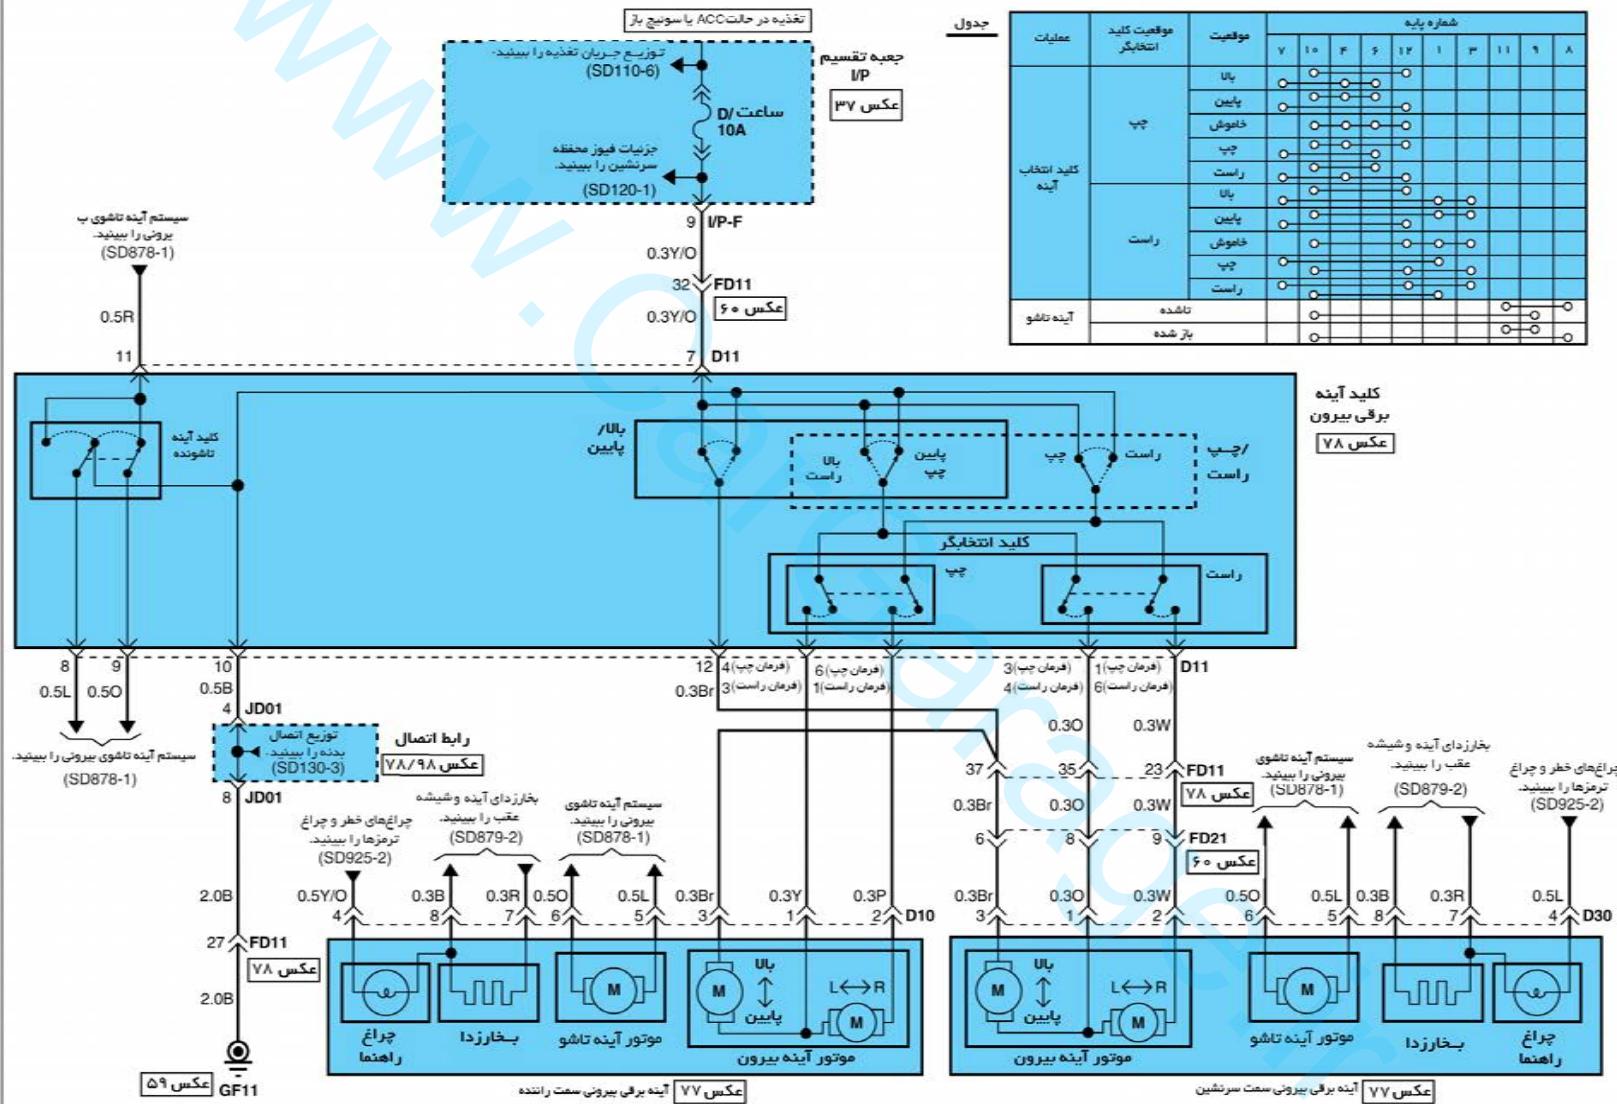

### آینه برقی‌های بیرون

آینه برقی‌های بیرون (۲)

SD876-2




BLANK

آینه برقی های تاشوی بیرون  
EB335A1B

آینه برقی های تاشوی بیرون (۱)

SD878-1

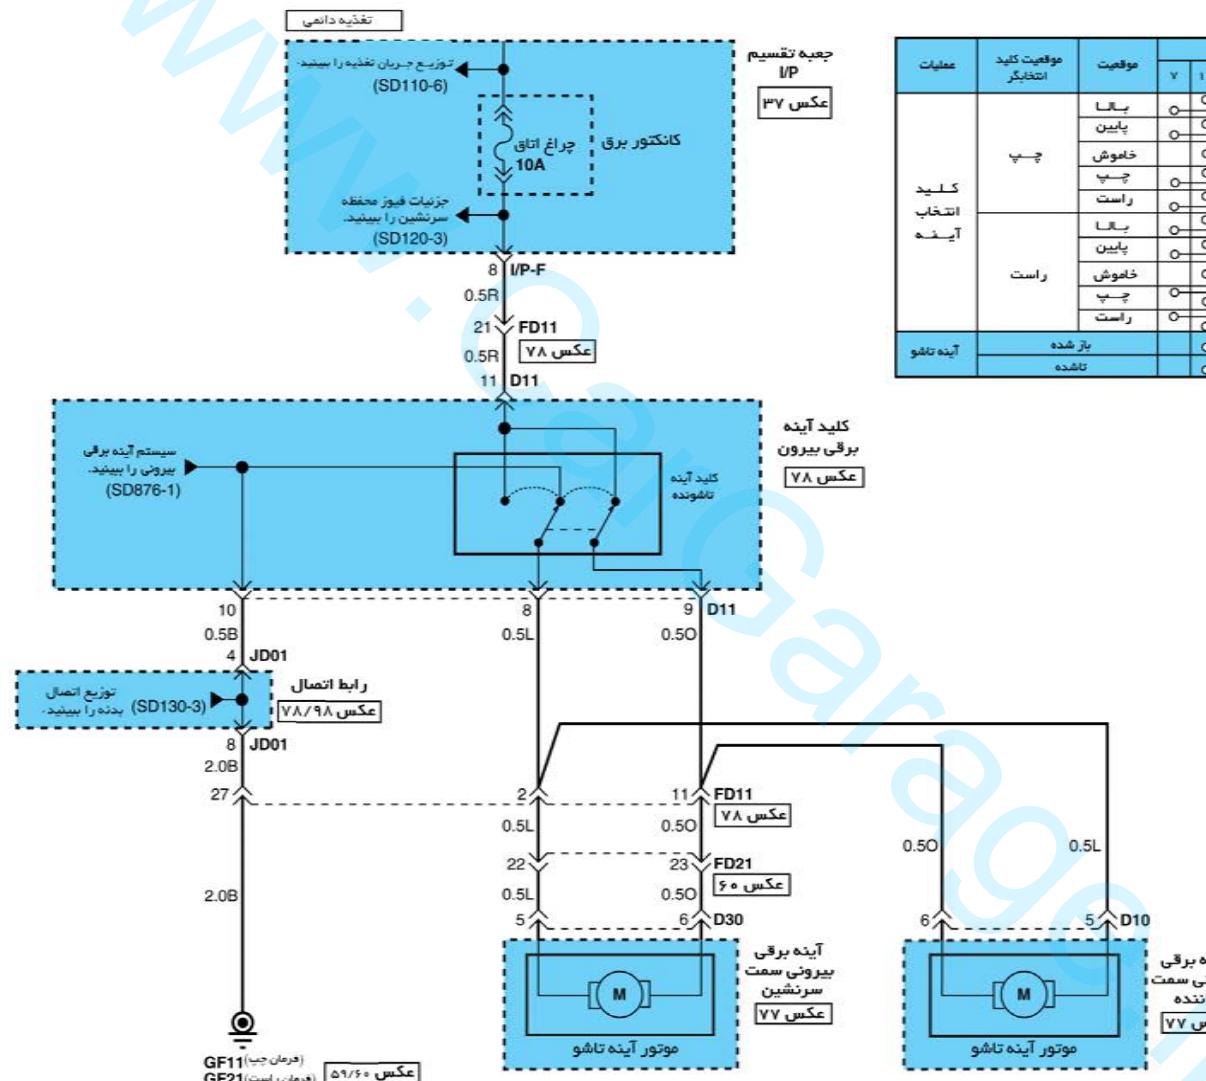

عملیات	موقعیت کلید انتخابکر	موقعیت	شماره پایه								
			V	I	F	S	۱۲	۱	۲	۱۱	۹
کلید انتخاب آینه	بالا	بالا	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		پایین	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	راست	خاموش	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		چپ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
راست	بالا	بالا	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		پایین	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	خاموش	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		چپ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
آینه تاشو	باز شده	باز شده	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		تاشده	○	○	○	○	○	○	○	○	○







آینه برقی های تاشوی بیرون

آینه برقی های تاشوی بیرون (۱)


SD878-2



AMP\_040M1\_08F\_B



AMP\_070\_12F\_W



AMP\_040M1\_08F\_B

BLANK

ETDSD11878BL

**مقدمه**

(۴) مقدمه

GI-4

**۶) اختصارات رنگ سیم**

اختصارات زیر برای رنگبندی سیمها در تمودارهای شعاعیک مدارها استفاده می‌شود.

نماد	رنگ سیم	نماد	رنگ سیم
B	مشکی	O	نارنجی
Br	قهوه‌ای	P	صورتی
G	سیز	R	قرمز
Gr	خاکستری	W	سفید
L	آبی	Y	زد
Lg	سیز روشن	Pp	ارغوانی
T	خرابی	Li	آبی روشن

\*  رنگ راه راه مشکی زرد (دو رنگ)  
 رنگ زمینه

**۷) رده‌بندی دسته‌سیم**

اتصالات سیمهای برقی مطابق سیم‌بندی قطعات در جانهایی سیم‌کشی رده‌بندی شده‌اند.


نماد	نام سیم‌کشی	موقعیت
C	کنترل، سیم‌کشی کوبل جرمه	محفظه موتور / سرنشین
D	سیم‌کشی در راننده / سرنشین، سیم‌کشی در عقب راست / چپ	در
E	جلو، دسته‌سیم پخش انتهایی جلو دسته‌سیم بازی	محفظه موتور، بازی
F	دسته‌سیم بیرونی داخل سپر، دسته‌سیم کفی	کف، سپر
M	دسته‌سیم بیرونی کنسول، اصلی	محفظه سرنشین، سطح تحت تصادف
R	سیم‌کشی سقف	سقف

\* لازم است به نماد نام سیم‌کشی روی جانهایی‌های دسته‌سیمها برای جزئیات نماد بسته به نوع خودرو رجوع شود.

**۸) شناسایی اتصال**


نماد شناسایی اتصال، در برگیرنده نماد رده‌بندی موقعیت دسته‌سیم مناسب با موقعیت و شماره اتصال آن است.

برای مثال:

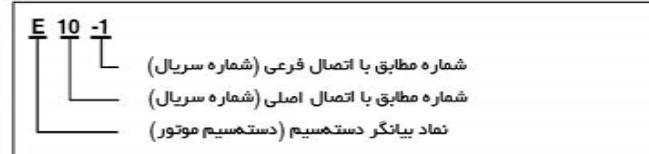

توجه  
 اتصالاتی که هر دسته‌سیم را وصل می‌کنند با نمادهای زیر نشان داده می‌شود.

برای مثال:

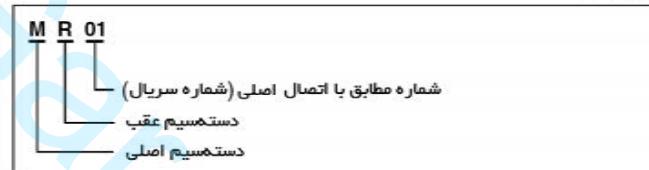

شناسایی جعبه (بلوک) اتصال  
 نماد شناسایی بلوک اتصال در برگیرنده نماد رده‌بندی موقعیت دسته‌سیم مناسب با موقعیت و شماره اتصال آن است.

برای مثال:



## نمادها

## (۱) نمادها

EAAFFD8A

نماد	معنی	نماد	معنی
	نماد نقطه واحد		نماد پخشی از نقطه
	اتصال مستقیم به نقطه		خط موج دار به معنی شکستگی سیم و/ا پیوستگی ارتباط است
	اتصال به سیم متصل به نقطه		مسیر جریان در صفحه مشابه (همین) یا منحصراً دیگری ادامه دارد. پیکان چهار حرف A در شکل نکاه کنید به معنی حرف A در شکل نکاه کنید
	پایه پیچی روی نقطه		یک سیم به هدار دیگری وصل شده است این سیم دورباره روی همان هدار که پیکان نقطه‌گذاری می‌کند نشان داده می‌شود.
	اتصال پوسته قلزی نقطه به بندن		پیوندهای شماره‌گذاری شده‌اند و با دایره‌های تور تماش داده می‌شوند. موقعیت دقیق ارتباط ممکن است در طول خود را تغییر کند.
	نام نقطه در گوش رسپ بایانی نقطه شماره عکس		این نماد به معنی اتصال انتهای سیم به پخش قلزی بندن است

نماد	معنی	نماد	معنی
	(RFI) روش حفاظتی سیم رادیو همیشه به بندن وصل است		دو رشتهدای
	تک رشتهدای		دیود
	دیود توری		دیود زنر
	NPN		PNP
	این کلیدها با هم حرکت می‌کنند قطع‌چین به معنی ارتباط مکانیکی بین کلیدهاست.		کلید تک نقطه‌ای
	کرمکن		

## نمادها

نمادها (۲)

GI-7

قطع	نماد	معنی	قطع	نماد	معنی
۱		ستسوز	۶		خازن
۲		مقاومت حرارتی	۷		بلندگو
۳		انترکتور	۸		بوی، بیز، سوت، رنگ
۴		سیمپوچ	۹		اتصال باز در حالت عادی
۵		موتور الکتریکی	۱۰		این رله‌ای است که در حالت بی‌رود جریان در سیمپوچ آن نشان داده شده است، وقتی جریان از سیمپوچ بگذرد، اتصال تغییر وضعیت می‌دهد.
۶		باتری	۱۱		رله داخلی دیود
۷			۱۲		رله داخلی مقاومت

