


سیستم ضدسرقت

E9F1A882

سیستم ضدسرقت (۱)

SD954-5

بدون دکمه استارت

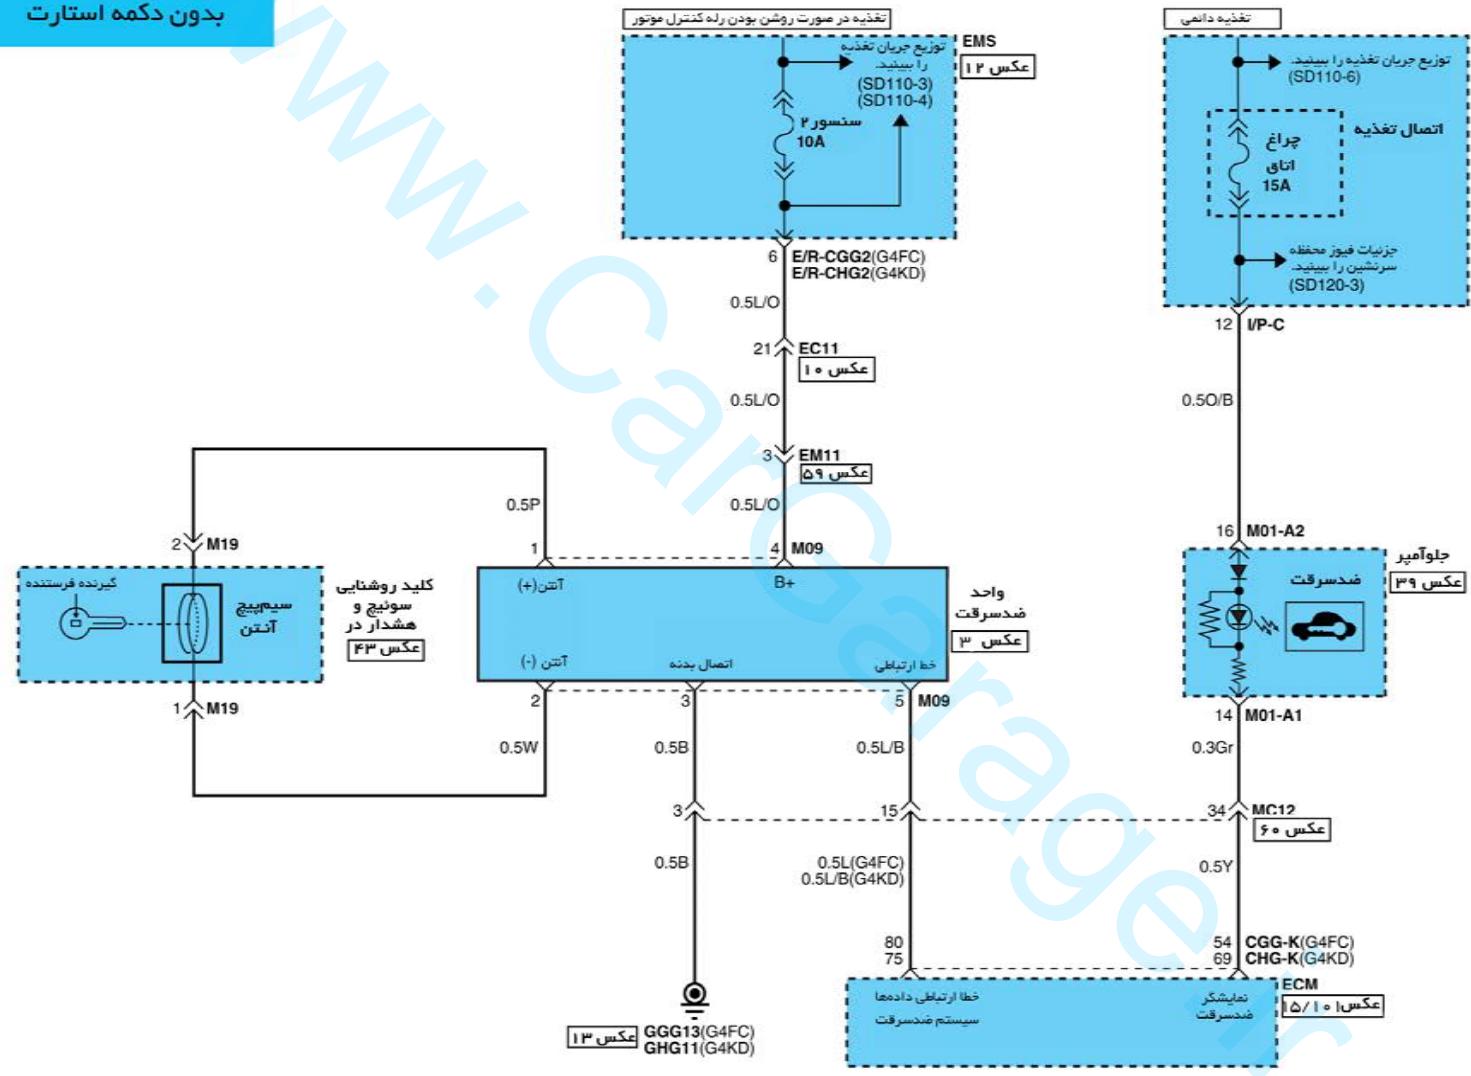


سیستم ضدسرقت

سیستم ضدسرقت (۲)

SD954-6

CGG-K

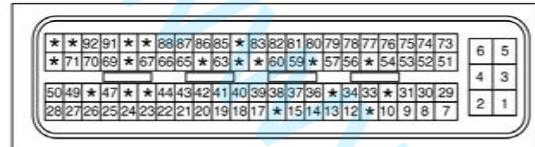


AMP_ECU_94F_B_R

CHG-K




AMP_ECU_94F_B

M01-A1




AMP_040M2_16F_W

M01-A2




AMP_040M2_20F_B

M09



KUM_CDR_05F_W

M19



KET_090III_06M_W

ETDSD11954FL

مقدمه


(۴) مقدمه

GI-4

۶) اختصارات رنگ سیم

اختصارات زیر برای رنگبندی سیمها در تمودارهای شعاعیک مدارها استفاده می‌شود.

نماد	رنگ سیم	نماد	رنگ سیم
B	مشکی	O	نارنجی
Br	کوهه‌ای	P	صورتی
G	سیز	R	قرمز
Gr	خاکستری	W	سفید
L	آبی	Y	زد
Lg	سیز روشن	Pp	ارغوانی
T	خرابی	Li	آبی روشن

*  رنگ راه راه مشکی زرد (دو رنگ)
 رنگ زمینه

۷) رده‌بندی دسته‌سیم

اتصالات سیمهای برقی مطابق سیم‌بندی قطعات در جانهایی سیم‌کشی رده‌بندی شده‌اند.


نماد	نام سیم‌کشی	موقعیت
C	کنترل، سیم‌کشی کوبل جرمه	محفظه موتور / سرنشین
D	سیم‌کشی در راننده / سرنشین، سیم‌کشی در عقب راست / چپ	در
E	جلو، دسته‌سیم پخش انتهایی جلو دسته‌سیم بازی	محفظه موتور، بازی
F	دسته‌سیم بیرونی داخل سپر، دسته‌سیم کفی	کف، سپر
M	دسته‌سیم بیرونی کنسول، اصلی	محفظه سرنشین، سطح تحت تصادف
R	سیم‌کشی سقف	سقف

* لازم است به نماد نام سیم‌کشی روی جانهایی‌های دسته‌سیم‌ها برای جزئیات نماد بسته به نوع خودرو رجوع شود.

۸) شناسایی اتصال

نماد شناسایی اتصال، در برگیرنده نماد رده‌بندی موقعیت دسته‌سیم مناسب با موقعیت و شماره اتصال آن است.

برای مثال:

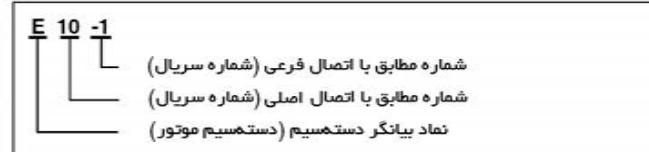

توجه
 اتصالاتی که هر دسته‌سیم را وصل می‌کنند با نمادهای زیر نشان داده می‌شود.

برای مثال:



شناسایی جعبه (بلوک) اتصال
 نماد شناسایی بلوک اتصال در برگیرنده نماد رده‌بندی موقعیت دسته‌سیم مناسب با موقعیت و شماره اتصال آن است.

برای مثال:



نمادها

(۱) نمادها

EAAFFD8A

نماد	معنی	نماد	معنی
	نماد قطعه واحد		نماد پخشی از قطعه
	اتصال مستقیم به قطعه		اتصال به سیم متصل به قطعه
	پایه پیچی روی قطعه		اتصال پوسته فلزی قطعه به بندن
	نام قطعه در گوسه رسپ بینایی قطعه		شمارة عکس

نماد	معنی	نماد	معنی
	(RFI) روش حفاظتی سیم رادیو همیشه به بندن وصل است		دو رشتهای
	پایانه اتصال سیمهای دیود		دیود
	پایانه اتصال سیمهای دیود توری		دیود زنر
	تغذیه دائمی نام ظرفیت		NPN
	تغذیه هنگام باز شدن سوینج اتصال میان کوتاه به دیگر فیوزها شناسه نرخ جریان		PNP
	کلید تک نقطه‌ای		کرمکن

نمادها

نمادها (۲)

GI-7

قطع	نماد	معنی	قطع	نماد	معنی
۱		ستسوز	۶		خازن
۲		مقاومت حرارتی	۷		بلندگو
۳		انترکتور	۸		بوی، بیز، سوت، رنگ
۴		سیمپوچ	۹		اتصال باز در حالت عادی
۵		موتور الکتریکی	۱۰		این رله‌ای است که در حالت بیود جریان در سیمپوچ آن نشان داده شده است، وقتی جریان از سیمپوچ بگذرد، اتصال تغییر وضعیت می‌دهد.
۶		باتری	۱۱		رله داخلی دیود
۷			۱۲		رله داخلی مقاومت

