

معاونت فنی و مهندسی / مدیریت مهندسی خودرو

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۹۱ - ۲۶



کد مدرک: ۱۴۳۵۹

خانواده پژو ۲۰۶ نوع خودرو:



عنوان: روش تعویض اجزاء چراغ جلو (لامپ و موتور)

بدینوسیله به اطلاع نمایندگی های مجاز می رساند، هنگام تعویض اجزاء چراغ جلو خودروهای خانواده پژو ۲۰۶ (موتور و لامپ) رعایت نکاتی ضروریست که در زیر یاد آوری می گردد:

- جهت تعویض لامپ، در پوشش پشت چراغ را باز نموده و دو عدد لامپ استاندارد H7(12V/55W) را بطور صحیح در محل استقرار آن قرار دهید.(نشست نامناسب لامپ ها در محل خود منجر به نور افشانی نامناسب چراغ در سطح جاده خواهد شد).



- برای تعویض موتور، پیچ تنظیم دستی آن را در جهتی که در شکل نشان داده شده به اندازه ای بچرخانید که زائد محور موتور در طولانی ترین حالت خود قرار گیرد.



صفحه: ۱

از: ۴

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

بابک عباس محمد هاشمی

فریبزرنژینالی

امضاء:

نام:

امضاء:

واعده تهیه کننده:

تایید: خودرو

امضاء:

اقلام

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۹۱-۲۶



کد مرک: ۱۴۳۵۹

خانواده بیزو: ۲۰۶

نوع خودرو: روش تعویض اجزاء جراغ جلو (لامپ و موتور)



خدمات پرساروش ایران خودرو

۳- رفلکتور را با دست به سمت بیرون بکشید تا محل استقرار محور موتور تا انتهای بیرون بیاید.



۴- توپی سر موتور را به صورت کشویی داخل محل استقرار موتور قرار داده و پس از اطمینان از قفل شدن توپی، بدنه موتور را در محل خود در جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا زبانه آن در محل خود قفل شود.



صفحه: ۲

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

دانشمند: عباس محمد هاشمی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زنگنه

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده

نام: محسن حسنی

امضاء:

از: ۴

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۹۱-۲۶



کد مرکز: ۱۴۳۵۹

نوع خودرو: خانواده پژو ۲۰۶




عنوان: دوش. تعویض اجزاء چراغ جلو (لامپ و موتور)



قفل صحیح موتور
بر روی چراغ

۵- سپس درپوش را به صورت صحیح جا بزنید. (هنگام بستن درپوش چراغ مراقب باشید سیم های داخلی بین درپوش و بدنه چراغ قرار نداشته باشد)

تذکر: هنگام بستن یا باز کردن درپوش دقت نمایید تا قفل کن درپوش یا پل قفل کن چراغ آسیب نبیند.

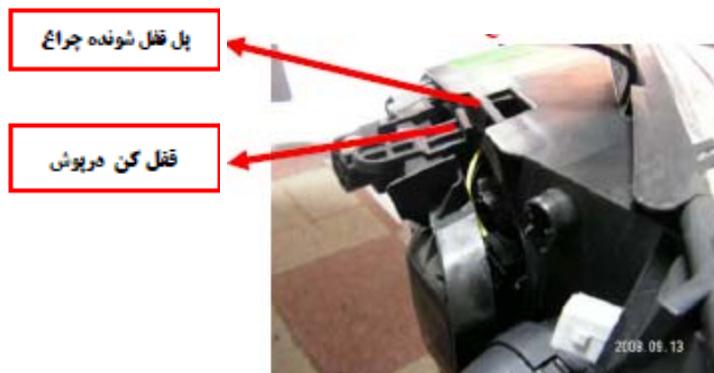

صفحه: ۳

تیکید: مهندسی فنی و مهندسی خودرو

از: ۴

نام: عباس محمد هاشمی

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریدرخ زیباری

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام: مهرداد مختاری

امضاء:

اقتباس: احمد

معاونت فنی و مهندسی / مدیریت مهندسی خودرو

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۹۱ - ۲۶



کد مرکز: ۱۴۳۵۹

خانواده پژو ۲۰۶

نوع خودرو: روش تعویض اجزاء چراغ جلو (لامپ و موتور)



خدمات پس از فروش ایران خودرو

۶- پس از مونتاژ چراغ بر روی خودرو، از تنظیم بودن ارتفاع نور افشاری چراغ در سطح جاده اطمینان حاصل نمایید.

توجه: چراغ برای لامپهای 55 وات هالوژنی طراحی گردیده است، هرگونه استفاده از لامپهای غیر استاندارد، وات بالا، رنگی، زنون و متفرقه باعث از بین رفتن، کدر شدن، ذوب شدن قسمتهای پلاستیکی و یا از بین رفتن اجزاء داخلی چراغ خواهد شد.

صفحه: ۴

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: علیاس محمد هاشمی

از: ۴

تایید: مدیریت مهندسی کوپیو

نام: فریدریز زیبار

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام: محمود

امضاء:

اقدام مهندسین

نام: اخاء

امضاء: