



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پژو i207


کدمدرک: ۱۰۶۸۴
کلیدمدرک: ۱۲۵۸۲
بهار ۱۳۸۹

باز و بست سنسور دمای هوای اتاق سرنشین

۱- اقدامات اولیه

داشبورد را از جای خود خارج کنید.

۲- عملیات جدا سازی

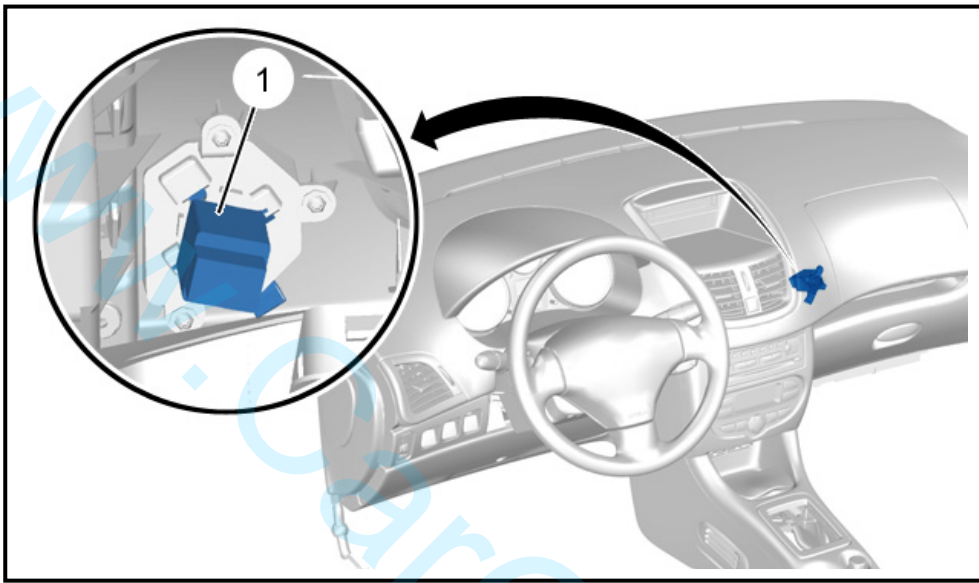

گیره های نگه دارنده (۱) سنسور دمای هوای اتاق را آزاد کنید.

کانکتور (۱) سنسور دمای هوا را جدا کنید.

سنسور دمای هوای اتاق (۱) را از جای خود خارج کنید.

۳- نصب مجدد

برای نصب مجدد عملیات جدا سازی را دقیقا برعکس انجام دهید .

از صحت عملکرد تجهیزات الکتریکی خودرو اطمینان حاصل نمایید.